BANCOS · LÍNEA BLÖKE

Banco Blöke, individual, estrecho

BOAS011N



+200 RAL

El banco Bloke destaca por su diseño robusto y minimalista, con una geometría de bloque puro que aporta solidez y carácter a cualquier espacio urbano. Fabricado en hormigón de alta calidad, ofrece una excepcional resistencia al uso intensivo y a las condiciones climáticas más exigentes, convirtiéndose en un elemento duradero y de bajo mantenimiento.

REFERENCIA	BOAS011N
MEDIDAS TOTALES	600 × 600 × 450 mm largo × fondo × alto
PESO	389 kg
MATERIALES	Hormigón
COLOR	Más de 200 RAL de JomaColor, o sin lacar
DISEÑO	Gorka Bujidos

+15 años
GARANTÍA
15 en madera y pintura en polvo · de por vida contra el óxido

C5
JOMA MARINE™
C5 · EN ISO 12944-2:2017

1000 h
NIEBLA SALINA
UNE-EN ISO 9227 · UNE-EN 13724

+200 RAL
JOMACOLOR
O sin lacar

50 años
HORMIGÓN
De garantía

Repuestos
SIN LÍMITE DE TIEMPO


Legutio
HECHO EN
Araba



Banco Senddo, Juan Arzamendi (Arrasate) · Arrasate · 2023

PARA PRESCRIBIR

Planos · BOAS011N

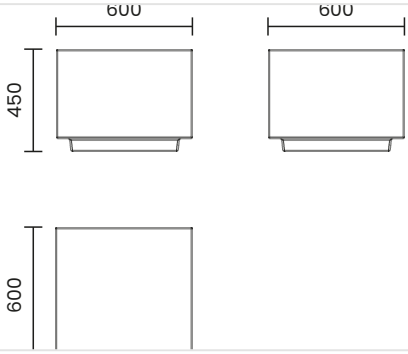

Cotas en mm. Alzado, perfil y planta obtenidos del modelo 3D. Plano CAD y modelo 3D disponibles en la ficha del producto en jomaurban.com.

TEXTO PARA PLIEGO · BOAS011N

Banco Joma Blöke, referencia BOAS011N de Joma Urban, fabricado con hormigón arquitectónico HAC45-B12-IIIa SR sulforresistente de alta calidad con tratamiento de protección hidrofugante antimoho de 600mm de ancho, 450mm de alto, y 600mm de largo, de 389 kg de peso, color gris y acabado decapado fino, con aristas superiores a 90º y chaflán 7x45º. El material se fabrica con aditivos sin cloruros y con desmoldeantes y decapantes de línea ecológica. BAJO NORMA: EN-13198. Fijación apoyada.

La línea Blöke



BOAS001N
Banco Blöke, individual, ancho · 900 × 900 × 450 mm



BOAS011N · Esta ficha
Banco Blöke, individual, estrecho · 600 × 600 × 450 mm



BOBA00CN
Banco Blöke, curvo 30º · 2598 × 900 × 450 mm

Y 10 referencias más en jomaurban.com

Materiales y acabados

Acero Joma Marine™

Tratamiento en cuatro fases: limpieza y pretratamiento por inmersión, cataforesis, imprimación rica en zinc y pintura en polvo. Clase de corrosión C5 (EN ISO 12944-2:2017) y más de 1000 h en niebla salina (UNE-EN ISO 9227); supera también la UNE-EN 13724. Garantía de por vida contra el óxido.

Hormigón

Hormigón arquitectónico con 50 años de garantía.

JomaColor

Las piezas metálicas se pintan en cualquiera de los más de 200 colores RAL de JomaColor. Toda referencia metálica se puede pedir también sin lacar. Enviamos muestras físicas de color bajo petición.

Pensado para todo su ciclo de vida

Materiales duraderos y repuestos de por vida: menos coste en toda su vida útil.

Más de 15 años de garantía — 15 años en madera y pintura en polvo. Garantía de por vida contra el óxido.