MARQUESINAS · LÍNEA EGUN

Marquesina Egun, 4 m

EGMA004A



+200 RAL

La marquesina Egun se reconoce por el marco curvo que cierra uno de sus laterales, una línea continua que une cubierta y apoyo y le da una imagen ligera y protectora. Modelo de 4 metros de longitud, 1600 mm de fondo y 2600 mm de altura. Estructura de postes rectangulares de acero de 120 x 80 x 3 mm con tratamiento anticorrosivo Marine y radio de curvatura de 300 mm en el lateral izquierdo, travesaño superior de acero, cubierta de policarbonato alveolar celular translúcido con tratamiento anti UV y cerramientos de vidrio templado de seguridad de 8 mm con franja de seguridad. Admite apoyo isquiotibial, asiento y MUPI.

REFERENCIA	EGMA004A
MEDIDAS TOTALES	4000 × 1600 × 2600 mm largo × fondo × alto
MATERIALES	Acero
COLOR	Más de 200 RAL de JomaColor, o sin lacar
DISEÑO	Joma

+15 años
GARANTÍA
15 en madera y pintura en polvo · de por vida contra el óxido

C5
JOMA MARINE™
C5 · EN ISO 12944-2:2017

1000 h
NIEBLA SALINA
UNE-EN ISO 9227 · UNE-EN 13724


+200 RAL
JOMACOLOR
O sin lacar

Repuestos
SIN LÍMITE DE TIEMPO

Legutio
HECHO EN
Araba

PARA PRESCRIBIR

Planos · EGMA004A

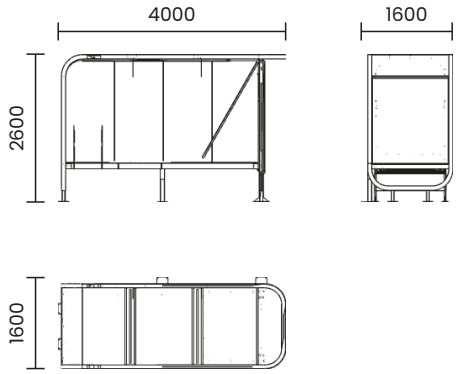

Cotas en mm. Alzado, perfil y planta obtenidos del modelo 3D. Plano CAD y modelo 3D disponibles en la ficha del producto en jomaurban.com.

TEXTO PARA PLIEGO · EGMA004A

Marquesina Egun, referencia EGMA004A de Joma Urban de 4 metros de ancho, compuesto de estructura de postes rectangulares de acero con tratamiento anticorrosivo Marine de 120 x 80 x 3mm con radio de curvatura de 300mm en la parte izquierda, travesaño superior rectangular de acero con tratamiento anticorrosivo Marine, cubierta de policarbonato alveolar celular translúcido con tratamiento anti UV y vidrio templado de seguridad de 8mm con franja de seguridad. Posibilidad de inclusión de apoyo isquiotibial, asiento y/o MUPI.

La línea Egun



EGMA003A
Marquesina Egun, 3 m · 3000 × 1600 × 2600 mm



EGMA004A · Esta ficha
Marquesina Egun, 4 m · 4000 × 1600 × 2600 mm

Materiales y acabados

Acero Joma Marine™

Tratamiento en cuatro fases: limpieza y pretratamiento por inmersión, cataforesis, imprimación rica en zinc y pintura en polvo. Clase de corrosión C5 (EN ISO 12944-2:2017) y más de 1000 h en niebla salina (UNE-EN ISO 9227); supera también la UNE-EN 13724. Garantía de por vida contra el óxido.

JomaColor

Las piezas metálicas se pintan en cualquiera de los más de 200 colores RAL de JomaColor. Toda referencia metálica se puede pedir también sin lacar. Enviamos muestras físicas de color bajo petición.

Pensado para todo su ciclo de vida

Materiales duraderos y repuestos de por vida: menos coste en toda su vida útil.

Más de 15 años de garantía — 15 años en madera y pintura en polvo. Garantía de por vida contra el óxido.