
BANCS ARCHITECTURAUX · LIGNE ATSEDEN

Banc Atseden, 4,35 m, avec jardinière

ATAR001A

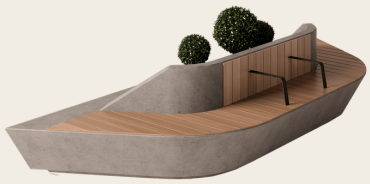

+200 RAL

Le banc jardinière ATSEDEN associe repos, nature et design en une solution unique de mobilier urbain. Son esthétique contemporaine et sa construction robuste permettent de créer des espaces de rencontre accueillants, fonctionnels et à forte valeur architecturale.

RÉFÉRENCE	ATAR001A
DIMENSIONS HORS TOUT	4 350 × 1 485 × 820 mm longueur × profondeur × hauteur
POIDS	1 600 kg
MATÉRIAUX	Béton, Panneau phénolique, Acier
COULEUR	Plus de 200 RAL JomaColor, ou sans laquage
DESIGN	Xabier Barrutieta

+15 ans
GARANTIE
15 sur le bois et la peinture poudre · à vie contre la rouille

C5
JOMA MARINE™
C5 · EN ISO 12944-2:2017

1000 h
BROUILLARD SALIN
UNE-EN ISO 9227 · UNE-EN 13724

+200 RAL
JOMACOLOR
Ou sans laquage

HPL
GARANTIE À VIE
Sans perte de couleur

50 ans
BÉTON
De garantie

Pièces détachées
SANS LIMITE DE DURÉE


Legutio
FABRIQUÉ À
Araba



Banc Atseden, rue Easo (Donostia) · Donostia · 2026

POUR PRESCRIRE

Plans · ATAR001A

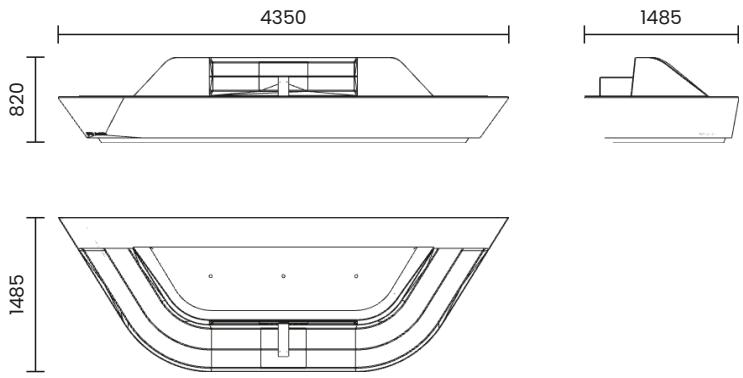

Cotes en mm. Élévation, profil et vue de dessus issus du modèle 3D. Plan CAO et modèle 3D disponibles sur la fiche produit sur jomaurban.com.

TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES · ATAR001A

Banc-jardinière Atseden, référence ATAR001A de Joma Urban, de 4350 x 1485 x 820mm, en béton architectonique autoplaçant de haute qualité, coloris BLANC-STN ou BEIGE, fabriqué dans l'usine de Joma Urban. Béton HAC45-B12-IIIa SR à base de ciment blanc, réalisé avec des granulats granitiques et calcaires sélectionnés, consistance au cône d'Abrams de 9 à 12 cm, rapport E/C < 0,45 et coefficient d'absorption d'eau de 0 % avec hydrofuge et < 6 % sans hydrofuge. Finition de surface désactivée fine, hydrofugée dans la masse et avec protection de surface. Il comprend également un stratifié haute pression duromère de 8mm d'épaisseur fabriqué conformément à EN-438-6 type EDF, usiné avec perçages M8 pour vissage sur le béton. Accoudoirs en acier galvanisé avec traitement anticorrosion Marine conformes aux exigences de la classe de corrosion C5 (EN ISO 12944). Toute la visserie est en acier inoxydable afin de garantir la protection anticorrosion des éléments métalliques.

Matériaux et finitions

Acier Joma Marine™

Traitement en quatre phases : nettoyage et prétraitement par immersion, cataphorèse, apprêt riche en zinc et peinture poudre. Classe de corrosivité C5 (EN ISO 12944-2:2017) et plus de 1000 h au brouillard salin (UNE-EN ISO 9227) ; satisfait aussi à l'UNE-EN 13724. Garantie à vie contre la rouille.

HPL

Garantie à vie sans perte de couleur.

Béton

Béton architectonique garanti 50 ans.

JomaColor

Les pièces métalliques sont peintes dans l'une des plus de 200 couleurs RAL JomaColor. Toute référence métallique peut aussi être commandée sans laquage. Nous envoyons des échantillons physiques de couleur sur demande.

Pensé pour tout son cycle de vie

Des matériaux durables et des pièces détachées à vie : moins de coûts sur toute la durée de vie.

Plus de 15 ans de garantie — 15 ans sur le bois et la peinture poudre. Garantie à vie contre la rouille.