BANCS · LIGNE BLÖKE

Banc Blöke, individuel, étroit

BOAS011N



+200 RAL

Le banc Blöke se distingue par son design robuste et minimaliste, avec une géométrie de bloc pur qui apporte solidité et caractère à tout espace urbain. Fabriqué en béton de haute qualité, il offre une résistance exceptionnelle à un usage intensif et aux conditions climatiques les plus exigeantes, s'imposant comme un élément durable et nécessitant peu d'entretien.

RÉFÉRENCE	BOAS011N
DIMENSIONS HORS TOUT	600 × 600 × 450 mm longueur × profondeur × hauteur
POIDS	389 kg
MATÉRIAUX	Béton
COULEUR	Plus de 200 RAL JomaColor, ou sans laquage
DESIGN	Gorka Bujidos

+15 ans
GARANTIE
15 sur le bois et la peinture poudre · à vie contre la rouille

C5
JOMA MARINE™
C5 · EN ISO 12944-2:2017

1000 h
BROUILLARD SALIN
UNE-EN ISO 9227 · UNE-EN 13724

+200 RAL
JOMACOLOR
Ou sans laquage

50 ans
BÉTON
De garantie

Pièces détachées
SANS LIMITE DE DURÉE


Legutio
FABRIQUÉ À
Araba



Banc Senddo, Juan Arzamendi (Arrasate) · Arrasate · 2023

POUR PRESCRIRE

Plans · BOAS011N

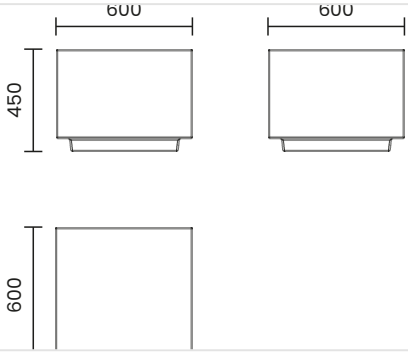

Cotes en mm. Élévation, profil et vue de dessus issus du modèle 3D. Plan CAO et modèle 3D disponibles sur la fiche produit sur jomaurban.com.

TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES · BOAS011N

Banc Joma Blöke, référence BOAS011N de Joma Urban, fabriqué en béton architectonique de haute qualité HAC45-B12-IIIa SR résistant aux sulfates, avec traitement de protection hydrofuge et anti-moisissure, de 600mm de largeur, 450mm de hauteur et 600mm de longueur, d'un poids de 389 kg, coloris gris et finition désactivée fine, avec arêtes supérieures à 90° et chanfrein 7x45°. Le matériau est fabriqué avec des adjuvants sans chlorures, des agents de démoulage et des désactivants de gamme écologique. NORME : EN-13198. Pose libre (posé au sol).

La ligne Blöke



BOAS001N
Banc Blöke, individuel, large · 900 × 900 × 450 mm



BOAS011N · Cette fiche
Banc Blöke, individuel, étroit · 600 × 600 × 450 mm



BOBA00CN
Banc Blöke, courbe 30° · 2 598 × 900 × 450 mm

Et 10 autres références sur jomaurban.com

Matériaux et finitions

Acier Joma Marine™

Traitement en quatre phases : nettoyage et prétraitement par immersion, cataphorèse, apprêt riche en zinc et peinture poudre. Classe de corrosivité C5 (EN ISO 12944-2:2017) et plus de 1000 h au brouillard salin (UNE-EN ISO 9227) ; satisfait aussi à l'UNE-EN 13724. Garantie à vie contre la rouille.

Béton

Béton architectonique garanti 50 ans.

JomaColor

Les pièces métalliques sont peintes dans l'une des plus de 200 couleurs RAL JomaColor. Toute référence métallique peut aussi être commandée sans laquage. Nous envoyons des échantillons physiques de couleur sur demande.

Pensé pour tout son cycle de vie

Des matériaux durables et des pièces détachées à vie : moins de coûts sur toute la durée de vie.

Plus de 15 ans de garantie — 15 ans sur le bois et la peinture poudre. Garantie à vie contre la rouille.