joma urban

FICHE TECHNIQUE
EGMA004A · FR · 10/2026

ABRIS VOYAGEURS · LIGNE EGUN

Abri Egun, 4 m

EGMA004A



+200 RAL

L'abri Egun se distingue par son cadre incurvé qui ferme l'un de ses côtés, une ligne continue unissant la toiture et le support, lui conférant une silhouette légère et protectrice. Modèle de 4 mètres de longueur, 1600 mm de profondeur et 2600 mm de hauteur. Structure en poteaux rectangulaires en acier de 120 x 80 x 3 mm avec traitement anticorrosion Marine et rayon de courbure de 300 mm sur le côté gauche, traverse supérieure en acier, toiture en polycarbonate alvéolaire cellulaire translucide avec traitement anti-UV et fermetures en verre trempé de sécurité de 8 mm avec bande de sécurité. Compatible avec appui ischio-jambier, siège et MUPI.

RÉFÉRENCE	EGMA004A
DIMENSIONS HORS TOUT	4 000 × 1 600 × 2 600 mm longueur × profondeur × hauteur
MATÉRIAUX	Acier
COULEUR	Plus de 200 RAL JomaColor, ou sans laquage
DESIGN	Joma

+15 ans
GARANTIE
15 sur le bois et la peinture poudre · à vie contre la rouille

C5
JOMA MARINE™
C5 · EN ISO 12944-2:2017

1000 h
BROUILLARD SALIN
UNE-EN ISO 9227 · UNE-EN 13724


+200 RAL
JOMACOLOR
Ou sans laquage

Pièces détachées
SANS LIMITE DE DURÉE

Legutio
FABRIQUÉ À
Araba

POUR PRESCRIRE

Plans · EGMA004A

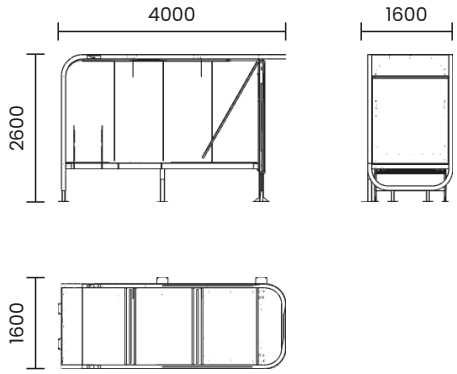

Cotes en mm. Élévation, profil et vue de dessus issus du modèle 3D. Plan CAO et modèle 3D disponibles sur la fiche produit sur jomaurban.com.

TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES · EGMA004A

Abri voyageurs Egun, référence EGMA004A de Joma Urban, de 4 mètres de largeur, composé d'une structure de poteaux rectangulaires en acier avec traitement anticorrosion Marine de 120 x 80 x 3mm avec un rayon de courbure de 300mm sur la partie gauche, d'une traverse supérieure rectangulaire en acier avec traitement anticorrosion Marine, d'une toiture en polycarbonate alvéolaire translucide avec traitement anti-UV et de verre trempé de sécurité de 8mm avec bande de sécurité. Possibilité d'intégrer un appui ischiatique, une assise et/ou un MUPI.

La ligne Egun



EGMA003A
Abri Egun, 3 m · 3000 × 1600 × 2600 mm



EGMA004A · Cette fiche
Abri Egun, 4 m · 4000 × 1600 × 2600 mm

Matériaux et finitions

Acier Joma Marine™

Traitement en quatre phases : nettoyage et prétraitement par immersion, cataphorèse, apprêt riche en zinc et peinture poudre. Classe de corrosivité C5 (EN ISO 12944-2:2017) et plus de 1000 h au brouillard salin (UNE-EN ISO 9227) ; satisfait aussi à l'UNE-EN 13724. Garantie à vie contre la rouille.

JomaColor

Les pièces métalliques sont peintes dans l'une des plus de 200 couleurs RAL JomaColor. Toute référence métallique peut aussi être commandée sans laquage. Nous envoyons des échantillons physiques de couleur sur demande.

Pensé pour tout son cycle de vie

Des matériaux durables et des pièces détachées à vie : moins de coûts sur toute la durée de vie.

Plus de 15 ans de garantie — 15 ans sur le bois et la peinture poudre. Garantie à vie contre la rouille.

José María Gallastegui y Cía., S.A.
San Bartolomé 11, Pol. Ind. Goiain · 01170 Legutio (Araba)
+34 945 31 87 70 · jomaurban.com/fr/produits/abri-egun-4000
Système de management de la qualité ISO 9001:2015