
joma urban

FICHE TECHNIQUE
EGRE004A · FR · 10/2026

REFUGES ET PERGOLAS · LIGNE EGUR

Refuge Egur, 6 m

EGRE004A

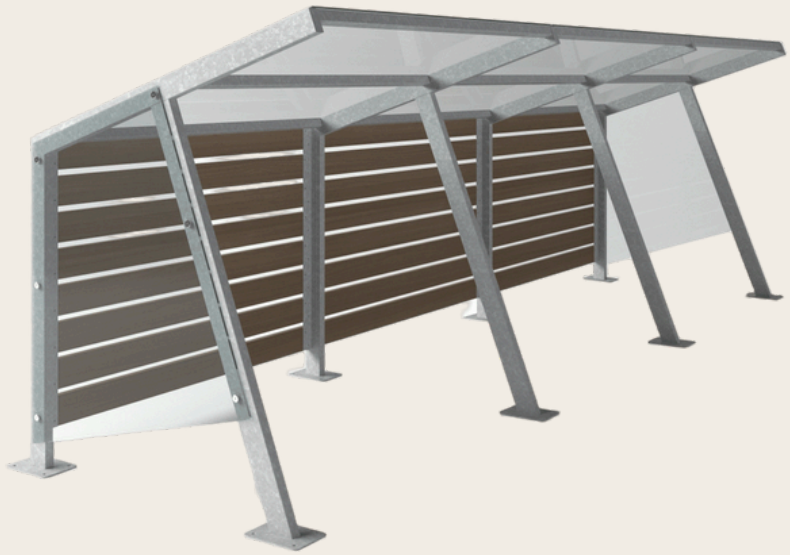

+200 RAL

Le refuge Egur associe une structure en acier galvanisé et peint à des panneaux en bois, offrant une protection efficace contre la pluie et le vent. Sa toiture inclinée assure un bon drainage des eaux. Module de 6 mètres, idéal pour les arrêts de transport, les supports à vélos et les zones d'attente en plein air.

RÉFÉRENCE	EGRE004A
DIMENSIONS HORS TOUT	6 356 × 1 611 × 2 054 mm longueur × profondeur × hauteur
MATÉRIAUX	Bois, Acier
BOIS	Pino
COULEUR	Plus de 200 RAL JomaColor, ou sans laquage
DESIGN	Gorka Bujidos

+15 ans
GARANTIE
15 sur le bois et la peinture poudre · à vie contre la rouille

C5
JOMA MARINE™
C5 · EN ISO 12944-2:2017

1000 h
BROUILLARD SALIN
UNE-EN ISO 9227 · UNE-EN 13724


+200 RAL
JOMACOLOR
Ou sans laquage

Pièces détachées
SANS LIMITE DE DURÉE

Legutio
FABRIQUÉ À
Araba

POUR PRESCRIRE

Plans · EGRE004A

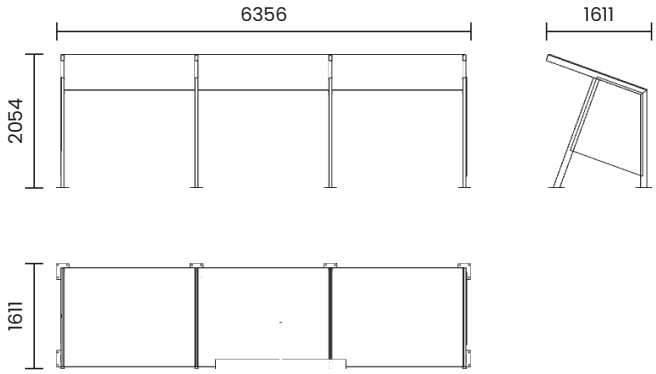

Cotes en mm. Élévation, profil et vue de dessus issus du modèle 3D. Plan CAO et modèle 3D disponibles sur la fiche produit sur jomaurban.com.

TEXTE POUR CAHIER DES CHARGES · EGRE004A

Abri vélos Egur, référence EGRE004A de Joma Urban, composé de trois modules de 2,05 mètres de largeur, avec une structure de base en poteaux rectangulaires en acier galvanisé avec traitement anticorrosion Marine de 60 x 60 x 3mm, une traverse supérieure rectangulaire en bois de pin autoclave de 45x45, une toiture inclinée en polycarbonate alvéolaire translucide avec traitement anti-UV et du verre trempé de sécurité de 8mm avec bande de sécurité.

Matériaux et finitions

Acier Joma Marine™

Traitement en quatre phases : nettoyage et prétraitement par immersion, cataphorèse, apprêt riche en zinc et peinture poudre. Classe de corrosivité C5 (EN ISO 12944-2:2017) et plus de 1000 h au brouillard salin (UNE-EN ISO 9227) ; satisfait aussi à l'UNE-EN 13724. Garantie à vie contre la rouille.

Bois

Pino. Garantie de 15 ans sur le bois.

JomaColor

Les pièces métalliques sont peintes dans l'une des plus de 200 couleurs RAL JomaColor. Toute référence métallique peut aussi être commandée sans laquage. Nous envoyons des échantillons physiques de couleur sur demande.

Pensé pour tout son cycle de vie

Des matériaux durables et des pièces détachées à vie : moins de coûts sur toute la durée de vie.
Plus de 15 ans de garantie — 15 ans sur le bois et la peinture poudre. Garantie à vie contre la rouille.